



3 Vials

ED-DN



ED-30DN



ED-90DN

ED-75DN

ED-60DN

ED-45DN

ED-38DN


ED-23DN



● 45°が付いて法勾配の測定に便利です。



6本線気泡管



- 勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
- 拡大レンズが付き、大変見やすいです。
- 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
- 精度の調整機構付で、大変便利です。

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- アルマイト・クリアー塗装仕上
- 45°付
- 6本線レンズ付
- アクリル水平気泡管
- 6本線アクリル垂直気泡管

感度／精度



感度 0.35mm/m=0.0201°
精度 ±1.00mm/m=±0.0573° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำลูมิเนียมรุ่น SUPER

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0101023	ED-23DN	230	182g	บรอนซ์เงิน	6	930.-
EB-0101030	ED-30DN	300	215g		6	975.-
EB-0101038	ED-38DN	380	259g		6	1,070.-
EB-0101045	ED-45DN	450	292g		6	1,140.-
EB-0101060	ED-60DN	600	366g		6	1,280.-
-	ED-75DN	750	448g		6	-
EB-0101090	ED-90DN	900	530g		6	1,870.-
EB-0101120	ED-120DN	1200	694g		1	2,460




ED60MDN




ED45MDN



ED30MDN

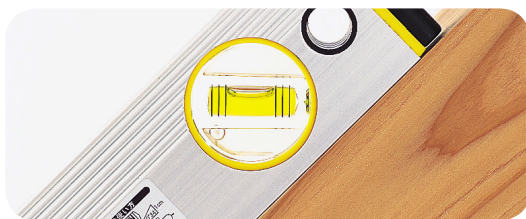


● 磁石付



強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。
磁石



6本線気泡管



- 勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
- 拡大レンズが付き、大変見やすいです。
- 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
- 精度の調整機構付で、大変便利です。

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- 6本線レンズ付アクリル水平気泡管
- アルマイト・クリアー塗装仕上
- 6本線アクリル垂直気泡管

長さ (mm)	磁石	長さ (mm)	磁石	長さ (mm)	磁石
100~230	1個付	1200	4個付	2500	7個付
300~600	2個付	1500	5個付	3000	7個付
750~900	3個付	1800~2000	6個付	3500	7個付

感度／精度



感度 0.35mm/m=0.0201°
精度 ±1.00mm/m=±0.0573° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำอลูมิเนียม รุ่น SUPER ฐานแม่เหล็ก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0102023	ED-23MDN	230	220 g	บรอนซ์เงิน	6	1,090.-
EB-0102030	ED-30MDN	300	315 g		6	1,290.-
EB-0102038	ED-38MDN	380	358 g		6	1,350.-
EB-0102045	ED-45MDN	450	392 g		6	1,450.-
EB-0102060	ED-60MDN	600	466 g		6	1,600.-
-	ED-75MDN	750	586 g		6	-
EB-0102090	ED-90MDN	900	668 g		6	2,340.-
EB-0102120	ED-120MDN	1200	894 g		1	3,080.-



ED-38IL2



ED-90IL2



ED-75IL2



ED-60IL2



ED-45IL2




ED-30IL2




磁石付きもあります。
鉄骨工事に便利です。
磁石



45°付きで、法勾配の測定に
大変便利です。



測定基準面がV溝付で、パイプ
等が測定できます。



蓄光付で、明るい所で光を
蓄積して暗い所で数分間
発光します。

本体仕様

- ABS樹脂
- アルミ合金押出材硬化処理
- アルマイト・クリアー塗装仕上げ
- パイプ測定可能
- 6本線アクリル水平気泡管

感度／精度



感度 0.35mm/m=0.0201°
精度 ±1.50mm/m=±0.0859° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำอลูมิเนียมแบบตัว I ขอบเหลือง


รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0201030	ED-30IL2	300	181g	เงินบรอนซ์	6	540.-
EB-0201038	ED-38IL2	380	215g		6	625.-
EB-0201045	ED-45IL2	450	245g		6	700.-
EB-0201060	ED-60IL2	600	308g		6	790.-
-	ED-75IL2	750	372g		6	-
EB-0201090	ED-90IL2	900	435g		6	1,340.-
EB-0202030	ED-30IL2M	300	211g	แม่เหล็ก	6	790.-
EB-0202038	ED-38IL2M	380	245g	แม่เหล็ก	6	820.-
EB-0202045	ED-45IL2M	450	275g	แม่เหล็ก	6	850.-
EB-0202060	ED-60IL2M	600	338g	แม่เหล็ก	6	910.-



●測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(φ19以上)測定できます。



45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。



測定基準面がU溝付で、パイプ等が測定できます。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

- 本体仕様**
- ABS樹脂
 - アルミ合金押出材硬化処理
 - アルマイトクリアー塗装仕上
 - パイプ測定可能
 - 4本線アクリル気泡管

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำอลูมิเนียมแบบตัว I

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0301030	ED-30IL	300	174g	เงินบรอนซ์	6	560.-
EB-0301038	ED-38IL	380	217g		6	625.-
EB-0301045	ED-45IL	450	256g		6	700.-
EB-0301060	ED-60IL	600	338g		6	790.-
-	ED-75IL	750	419g		6	-
EB-0301090	ED-90IL	900	499g		6	1,340.-




ED-SFB



ED-SFR



ED-SFY

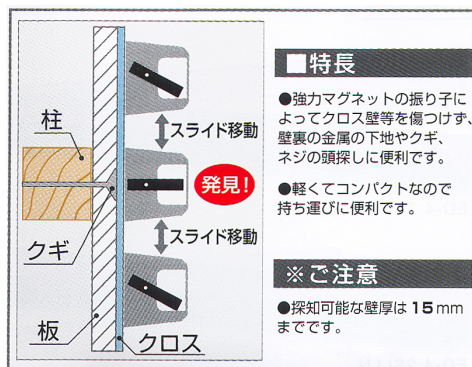

■特長

- 強力マグネットの振り子によってクロス壁等を傷つけず、壁裏の金属の下地やクギ、ネジの頭探しに便利です。
- 軽くてコンパクトなので持ち運びに便利です。

※ご注意

- 探知可能な壁厚は 15mm までです。



クギ、金属下地をスーパーキャッチ！



強力磁石の振り子によって、クロス壁等を傷めずに壁裏の金属下地・クギ等を見つけることができます。



ポイントを見つけた所で垂直線を引くことができます。



水平器としてもご利用になれます。

- 本体仕様**
- ABS樹脂(本体)
 - アクリル樹脂(風防カバー)
 - 強力磁石(振り子)
 - 4本線アクリル気泡管

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น FINDER

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1501001	ED-SFB	40 x 34 x 92	37g	ดำ	6	710.-
EB-1501002	ED-SFR		37g	แดง	6	710.-
EB-1501003	ED-SFY		37g	เหลือง	6	710.-


ED-20GDLMB



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。



45°付で、法勾配の測定に大変便利です。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

ED-20GDLMY



ED-120GDLMB



พลังแม่เหล็กเป็น3เท่า!!!

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- ABS樹脂カパー
- 磁石：1個付
- 4本線アクリル気泡管
- パイプ測定可能

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.5mm/m=±0.0859° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น G+DIRECTOR

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0401001	ED-20GDLMB	แม่เหล็ก 200	148g	ดำ	6	750.-
EB-0401002	ED-20GDLMR	แม่เหล็ก 200	148g	แดง	6	750.-
EB-0401003	ED-20GDLMY	แม่เหล็ก 200	148g	เหลือง	6	750.-


ED-15GTLMB



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。



45°付で、法勾配の測定に大変便利です。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

ED-15GTLMR



ED-15GTLMY



พลังแม่เหล็กเป็น3เท่า!!!

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- ABS樹脂カパー
- 磁石：1個付
- 4本線アクリル気泡管
- パイプ測定可能

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.5mm/m=±0.0859° 以内


EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น G+TRENDY

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0501001	ED-15GTLMB	แม่เหล็ก 150	120g	ดำ	6	680.-
EB-0501002	ED-15GTLMR	แม่เหล็ก 150	120g	แดง	6	680.-
EB-0501003	ED-15GTLMY	แม่เหล็ก 150	120g	เหลือง	6	680.-

ED-10GHLMY



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。



チェーン付きで、工具つり等に吊せます。



ED-10GHLMR



ED-10GHLMB



พลังแม่เหล็กเป็น3เท่า!!!

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- チェーン付ABS樹脂カパー
- パイプ測定可能
- 磁石：1個付
- 4本線アクリル気泡管

感度／精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±1.5mm/m=±0.0859° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น G + HANDY

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0601001	ED-10GHLMB	แม่เหล็ก 100	92g	ดำ	6	600.-
EB-0601002	ED-10GHLMR	แม่เหล็ก 100	92g	แดง	6	600.-
EB-0601003	ED-10GHLMY	แม่เหล็ก 100	92g	เหลือง	6	600.-



磁石付きもあります。鉄骨工事に便利です。




ED-10HLY



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。



チェーン付きで、工具つり等に吊せます。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。



ED-10HLB



ED-10HLR

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- チェーン付ABS樹脂カパー
- パイプ測定可能
- 磁石：1個付
- 4本線アクリル気泡管

感度／精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น HANDY

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0701001	ED-10HLB	20 x 46 x 100	55g	ดำ	6	400.-
EB-0701002	ED-10HLR		55g	แดง	6	400.-
EB-0701003	ED-10HLY		55g	เหลือง	6	400.-
EB-0702001	ED-10HLMB	แม่เหล็ก 20 x 46 x 100	84g	ดำ	6	580.-
EB-0702002	ED-10HLMR		84g	แดง	6	580.-
EB-0702003	ED-10HLMY		84g	เหลือง	6	580.-



ED-20DMR




ED-20DMB



ED-20DMY



磁石付きで鉄骨工事に便利です。
磁石



見やすい水平気泡管



45°付で、法勾配の測定に大変便利です。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

本体仕様

- ABS樹脂
- 45°付
- ゴム磁石付
- 4本線アクリル気泡管

感度／精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำพลาสติก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0801001	ED-20DMB	แม่เหล็ก 14 x 40 x 200	57g	ดำ	6	460.-
EB-0801002	ED-20DMR		57g	แดง	6	460.-
EB-0801003	ED-20DMY		57g	เหลือง	6	460.-



ED-18ULM



磁石付きで鉄骨工事に便利です。
磁石




ED-18ULMY



ED-18ULMG



ED-18ULMR



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。



本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。
(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)

本体仕様

- アルミ合金押出材硬化処理
- 蛍光色ABS樹脂カバー
- パイプ測定可能
- 磁石:1個付
- 4本線アクリル気泡管


感度／精度




感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำพลาสติก Urban


รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด (mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-0901001	ED-18ULMG	แม่เหล็ก 20 x 46 x 180	122g	เขียว	6	670.-
EB-0901002	ED-18ULMR		122g	แดง	6	670.-
EB-0901003	ED-18ULMY		122g	เหลือง	6	670.-

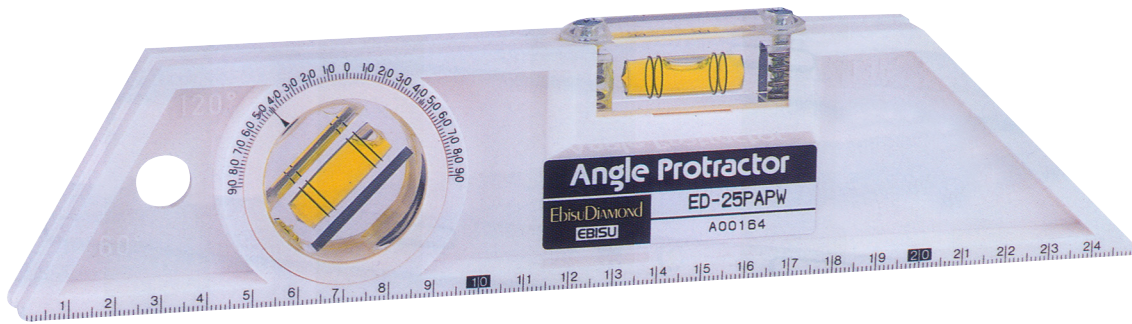

ED-25PAPW

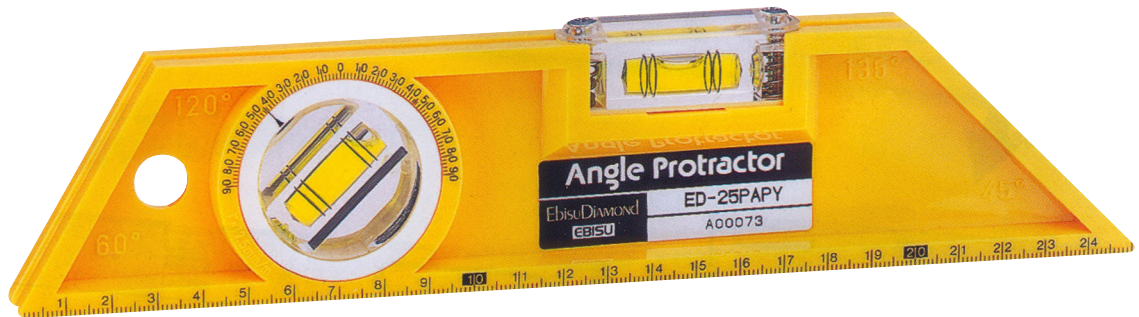


ED-25PAPY

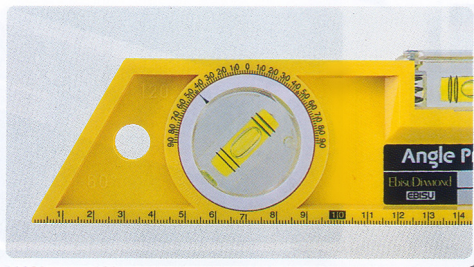

左右に0°~90°までの角度測定ができ、
便利な25cmの目盛が付いています。



本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規として
ご使用できます。
(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、
便利な道具です。)

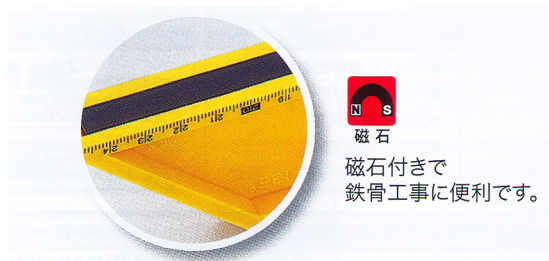


磁石
磁石付きで
鉄骨工事に便利です。

- 本体仕様**
- ポリカーボネイト樹脂
 - ダイヤル式角度計付
 - スケール付 (取引・証明外)
 - ゴム磁石付
 - 4本線レンズ付アクリル水平気泡管
 - 4本線アクリル気泡管

感度／精度	
(水平気泡管) 感度 0.50mm/m=0.0286° 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内	(角度計) 感度 0.50mm/m=0.0286° 精度±34.9mm/m=±2.0°以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำแบบหลายองศา (ปรับได้)

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1001001	ED-25PAPW	20 x 40 x 250	150g	ขาว	6	900.-
EB-1001002	ED-25PAPY		150g	เหลือง	6	900.-

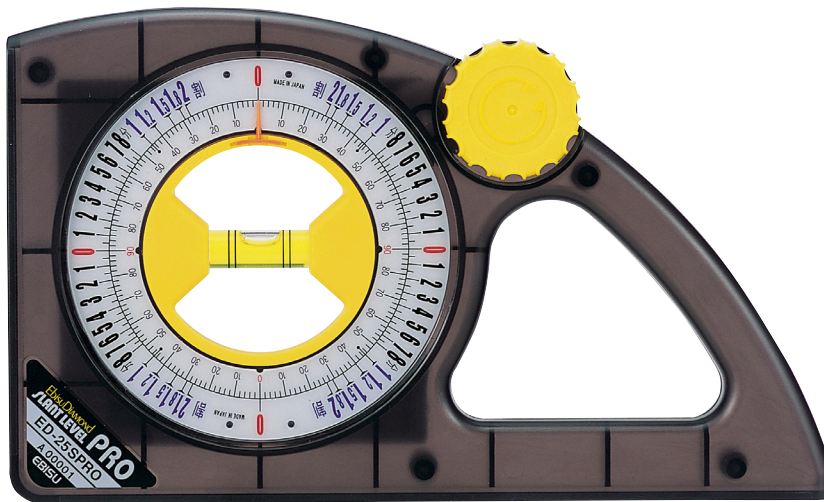


ED-25SPRO



磁石付・スラントレベル プロ




磁石付きもあります。
鉄骨工事に便利です。
磁石




土木工事では、土木用測定基準面を使用します。




建築工事では、建築用測定基準面を使用します。



大型ダイヤルと、握りやすい取手がついています。



360°回転式で角度を設定して測定出来ます。



測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。

本体仕様

- ABS樹脂
- 回転式
- 防水タイプ
- 磁石:4個付

感度／精度



感度 0.5mm/m=0.0286°
精度 ±17.5mm/m=±1.0° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำแบบจางองศา มีปุ่มปรับ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1101001	ED-25SPRO	20 x 115 x 250	295g	ดำ	6	1,220.-
EB-1102001	ED-25SPROM	แม่เหล็ก 20 x 115 x 250	386g	(พลาสติกใส)	6	1,830.-

ED-20SSG



磁石付きもあります。
鉄骨工事に便利です。
磁石



左右を0°~90°までの
角度と勾配が測定できます。



握りやすい取手がついて
います。



生活防水機構ですので、雨等で
指針可動部が錆びません。

本体仕様	感度／精度
● ABS樹脂 ● 防水タイプ ● 磁石：2個付 ● 重錘式指針	 感度 2.00mm/m=0.1146° 精度 ±17.5mm/m=±1.0° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำแบบจานองศา

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1201001	ED-20SSG	14 x 106 x 200	120g	เขียว	6	640.-
EB-1202001	ED-20SSMG	แม่เหล็ก 14 x 106 x 200	140g		6	790.-

ED-20SSB



磁石付きもあります。
鉄骨工事に便利です。
磁石



生活防水機構ですので、
雨等で指針可動部が
錆びません。



左右を0°~90°までの
角度と勾配が測定できます。



握りやすい取手が
ついています。

本体仕様	感度／精度
● ABS樹脂 ● 防水タイプ ● 磁石：2個付 ● 重錘式指針	 感度 2.00mm/m=0.1146° 精度 ±17.5mm/m=±1.0° 以内



ED-20SSR



ED-20SSY

EBISU DIAMOND ระดับน้ำแบบจานองศา

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1301001	ED-20SSB	14 x 106 x 200	120g	ดำ	6	640.-
EB-1301002	ED-20SSR		120g	แดง	6	640.-
EB-1301003	ED-20SSY		120g	เหลือง	6	640.-
EB-1302001	ED-20SSMB	แม่เหล็ก 14 x 106 x 200	139g	ดำ	6	790.-
EB-1302002	ED-20SSMR		139g	แดง	6	790.-
EB-1302003	ED-20SSMY		139g	เหลือง	6	790.-



磁石付きもあります。
鉄骨工事に便利です。
磁石



ED-20PSLY



ED-20PSLB



ED-20PSLR



握りやすい取手が
ついています。



前後に目盛盤があり、
両面から測定できます。



気泡で0°~90°までの
角度と勾配が測定
できます。

本体仕様

- ABS樹脂
- 両面測定可能
- 磁石：2個付
- ガラス気泡管


感度／精度

感度 0.70mm/m=0.0401°
精度 ±17.5mm/m=±1.0° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำแบบจานองศา

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1401001	ED-20PSLB	12 x 112 x 200	91g	ดำ	6	610.-
EB-1401002	ED-20PSLR		91g	แดง	6	610.-
EB-1401003	ED-20PSLY		91g	เหลือง	6	610.-
EB-1402001	ED-20PSLMB	แม่เหล็ก 12 x 112 x 200	110g	ดำ	6	720.-
EB-1402002	ED-20PSLMR		110g	แดง	6	720.-
EB-1402003	ED-20PSLMY		110g	เหลือง	6	720.-



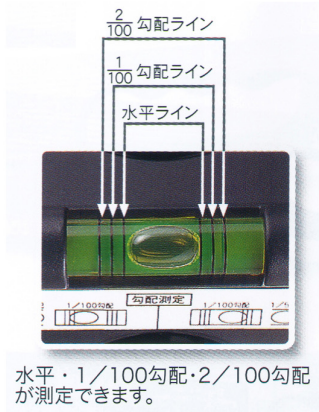

ED-POSMR



ED-POSMB



ED-POSMY





ゴム磁石付きで鉄管工事や鉄骨工事に便利です。



取付バンドがセットになっています。



柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。



■取付けバンド

本体仕様	感度／精度
●ABS樹脂 ●前後左右測定可能 ●取付バンド付 ●ゴム磁石付 ●6本線アクリル気泡管	感度 0.50mm/m=0.0286° 精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内


EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น POST

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1601001	ED-POSMB	120 x 115 x 80	101 g	ดำ	6	550.-
EB-1601002	ED-POSMR		101 g	แดง	6	550.-
EB-1601003	ED-POSMY		101 g	เหลือง	6	550.-

ED-CUB




■取付けバンド (付属品)



測量ポールの測定ができます。



電動工具に取り付け、測定できます。



丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。

本体仕様

- ABS樹脂
- 水平・垂直方向360°測定可能
- パイプ・ポール測定可能
- 取付けバンド付
- 丸型アクリル気泡管

感度／精度




感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น CUBE

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1701001	ED-CUB	27 x 35 x 50	28g	ดำ	6	460.-




ED-POK




蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。



水糸の測定ができます。



パイプの測定ができます。



ペン型で、携帯に便利です。

本体仕様

- ABS樹脂
- 水糸・パイプ測定可能
- ペนคริป付
- 4本線アクリル気泡管

感度／精度



感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น POCKET


รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1801001	ED-POKB	17 x 25 x 100	15g	ดำ	6	310.-



ED-MO



ストラップ付きなので
持ち運びに便利です。



測定面がV溝付きでパイプ
等の測定が出来ます。



丸型気泡管付きで水平の
測定等に便利です。

本体仕様	感度／精度
●アルミ合金 ●エポキシ樹脂塗装仕上げ ●4本線アクリル気泡管 ●丸型アクリル気泡管	 感度 0.50mm/m=0.0286° 精度 ±2.50mm/m=±0.0859° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำรุ่น MOBILE

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด(mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-1901001	ED-MO	17 x 42 x 87	70g	บรอนซ์	6	760.-



ED-SQ



直角スコヤとしてご使用できます。



透明なので、透かして測れます。





小さくて携帯に便利です。


本体仕様	感度／精度
●スケール付(取引・証明外) ●2本線アクリル気泡管	 感度 0.50mm/m=0.0286° 精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับน้ำ แบบฉาก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด(mm)	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-2001001	ED-SQ	15 x 100 x 75	40g	ใส	6	840.-

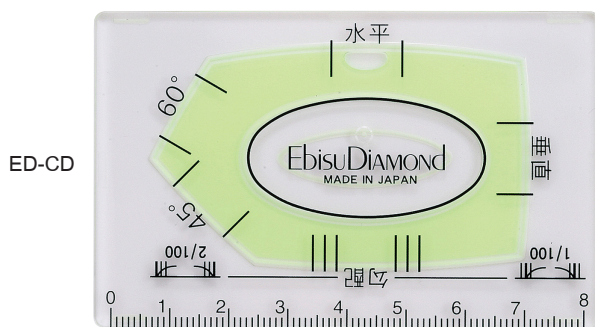

いろいろな角度・勾配を測れます。



便利な目盛り付きです。




カードサイズなので携帯に便利です。

気泡の読み方

この製品の、気泡の大きさは温度により大きく変化します。


① 水平・垂直・45°・60° 測定の場合

図のように、気泡が左右の標線の中央で測定できます。



② 1/100勾配, 2/100勾配 測定の場合

図のように、気泡が左右の標線の中央にある時、標線と気泡の隙間の分を各勾配の標線に隙間をとり測定して下さい。



本体仕様

- 水平・垂直・勾配・45°・60° 測定可能
- スケール付き（取引・証明外）
- アクリル樹脂

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内


EBISU DIAMOND ระดับหน้ารุ่นการ์ด

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-2101001	ED-CD	4 x 54 x 86	19g	ขาว	6	480.-



CHECK LEVEL

ED-CH



ED-CH



2つの気泡管で、前後と左右を同時に測定できます。



取り付け穴が開いて、機械・機器等に取り付けてご使用できます。



蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

本体仕様

- ABS樹脂
- 前後左右測定可能
- 取付穴付
- 4本線アクリル気泡管

感度／精度

感度 0.50mm/m=0.0286°
精度 ±2.50mm/m=±0.1432° 以内

EBISU DIAMOND ระดับหน้ารุ่น CHECK

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	ราคา
EB-2201001	ED-CHB	14 x 54 x 74	15g	ดำ	6	310.-



2 Vials

E-LEVEL



EBISU DIAMOND ระดับน้ำ อลูมิเนียม รุ่น E-LEVEL

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	สี	บรรจุ	อัน/บาท
EB-2301023	E-23N	230 mm	บรอนซ์	6	500.-
EB-2301030	E-30N	300 mm	บรอนซ์	6	560.-
EB-2301038	E-38N	380 mm	บรอนซ์	6	625.-
EB-2301045	E-45N	450 mm	บรอนซ์	6	700.-
EB-2301060	E-60N	600 mm	บรอนซ์	6	790.-

ED-BR & ED-MB



測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。



測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。

6本線気泡管



- 勾配の1/100 (1分勾配) ・ 2/100 (2分勾配) が測定できます。
- 見やすい拡大レンズ付きです。
- 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。
- 精度の調整機構付で、大変便利です。



EBISU DIAMOND ระดับน้ำ อลูมิเนียม สีดำ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	สี	บรรจุ	อัน/บาท
EB-2401030	ED-30BR	300 mm	ดำ	6	1,000.-
EB-2401038	ED-38BR	380 mm	ดำ	6	1,050.-
EB-2401045	ED-45BR	450 mm	ดำ	6	1,100.-
EB-2401060	ED-60BR	600 mm	ดำ	6	1,200.-

磁石付




磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。




EBISU DIAMOND ระดับน้ำ อลูมิเนียม สีดำ ฐานแม่เหล็ก

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	สี	บรรจุ	อัน/บาท
EB-2501030	ED-30MB	300 mm	ดำ	6	1,100.-
EB-2501038	ED-38MB	380 mm	ดำ	6	1,160.-
EB-2501045	ED-45MB	450 mm	ดำ	6	1,220.-
EB-2501060	ED-60MB	600 mm	ดำ	6	1,300.-

AL



ภาพตัวอย่างการใช้งานแนวขวาง



ภาพตัวอย่างการใช้งานแนวตั้ง



เลนส์เสริมกำลังขยาย 5 เท่า



สำหรับแขน สะดวกในการจัดเก็บ




•AL-2D
L 1.5倍




•AL-4D
M 2.0倍



•AL-6D
S 2.5倍



ชิ้นเลนส์แบบทั่วไป
ทำให้ภาพบิดเบือน




ชิ้นเลนส์แบบ aspheric
ทำให้ภาพไม่บิดเบือน


EBISU DIAMOND แวนขยายมีด้าม

รหัสสินค้า	ITEM NO.	ขนาด	กำลังขยาย	น้ำหนัก	สี	บรรจุ	อัน/บาท
EB-5001002	AL-2D	185 x 120 x 14 mm	1.5 x	91 g	ใส	6	1,330.-
EB-5001004	AL-4D	165 x 112 x 14 mm	2.0 x	87 g		6	1,330.-
EB-5001006	AL-6D	145 x 102 x 10 mm	2.5 x	60 g		6	1,330.-


BL

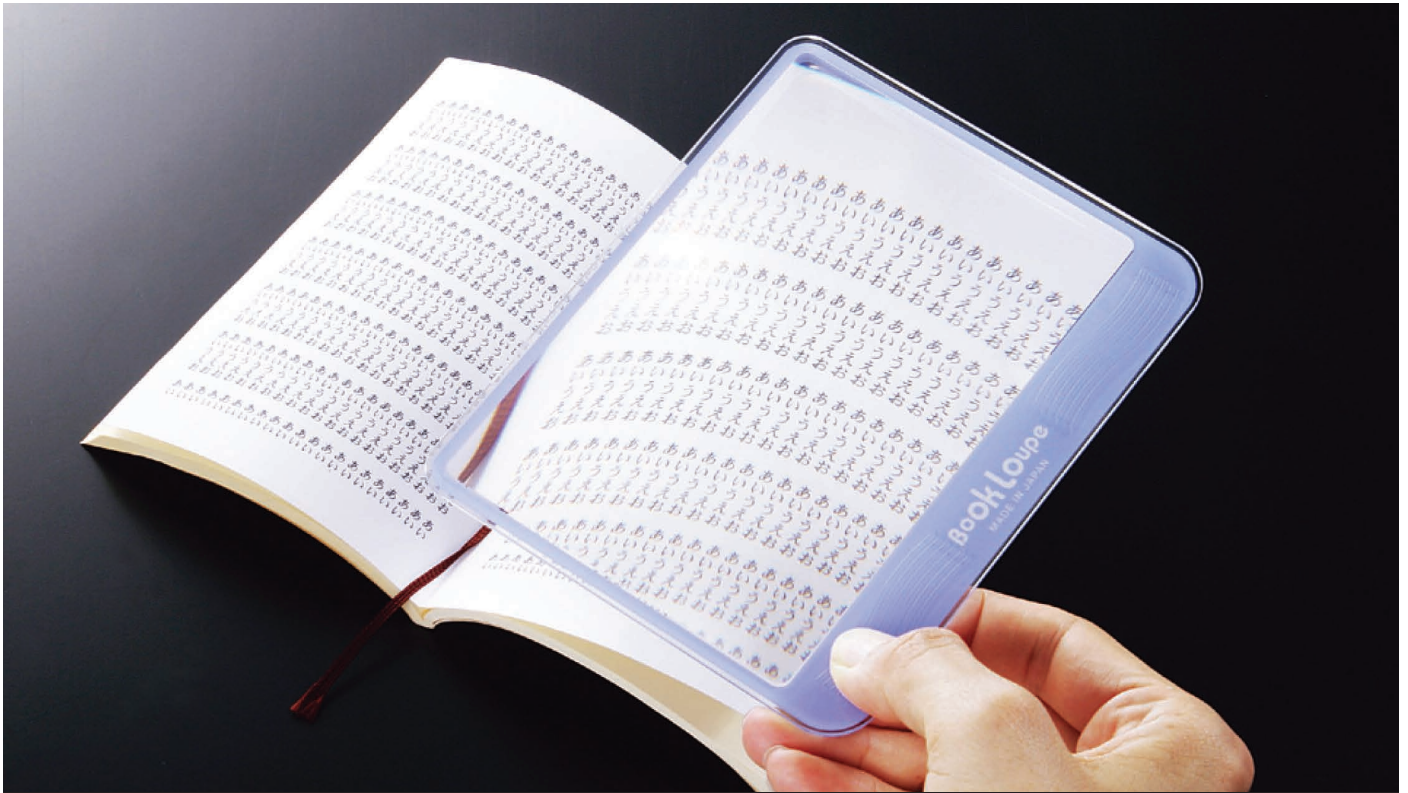


2.0x
Expansion lens




BL-4DP



BL-4DG



BL-4DV



BL-4DO

กำลังขยาย 2 เท่า



ซองพลาสติก

EBISU DIAMOND แว่นขยายอ่านหนังสือ

รหัสสินค้า	ITEM NO.	สี	ขนาด	วัสดุ	กำลังขยาย	บรรจุ	อัน/บาท
EB-5101001	BL-4DP	ชมพู	120x150x2 mm	อะคริลิก เรซิน	2 x	10	410.-
EB-5101002	BL-4DG	เขียว				10	410.-
EB-5101003	BL-4DV	ม่วง				10	410.-
EB-5101004	BL-4DO	ส้ม				10	410.-